


Onde medie . . . . . 516 ÷ 1625 kHz  
 Banda 49 m . . . . . 5,843 -÷- 6,466 MHz  
 Banda 25 m . . . . . 11,680 ÷ 12,052 MHz

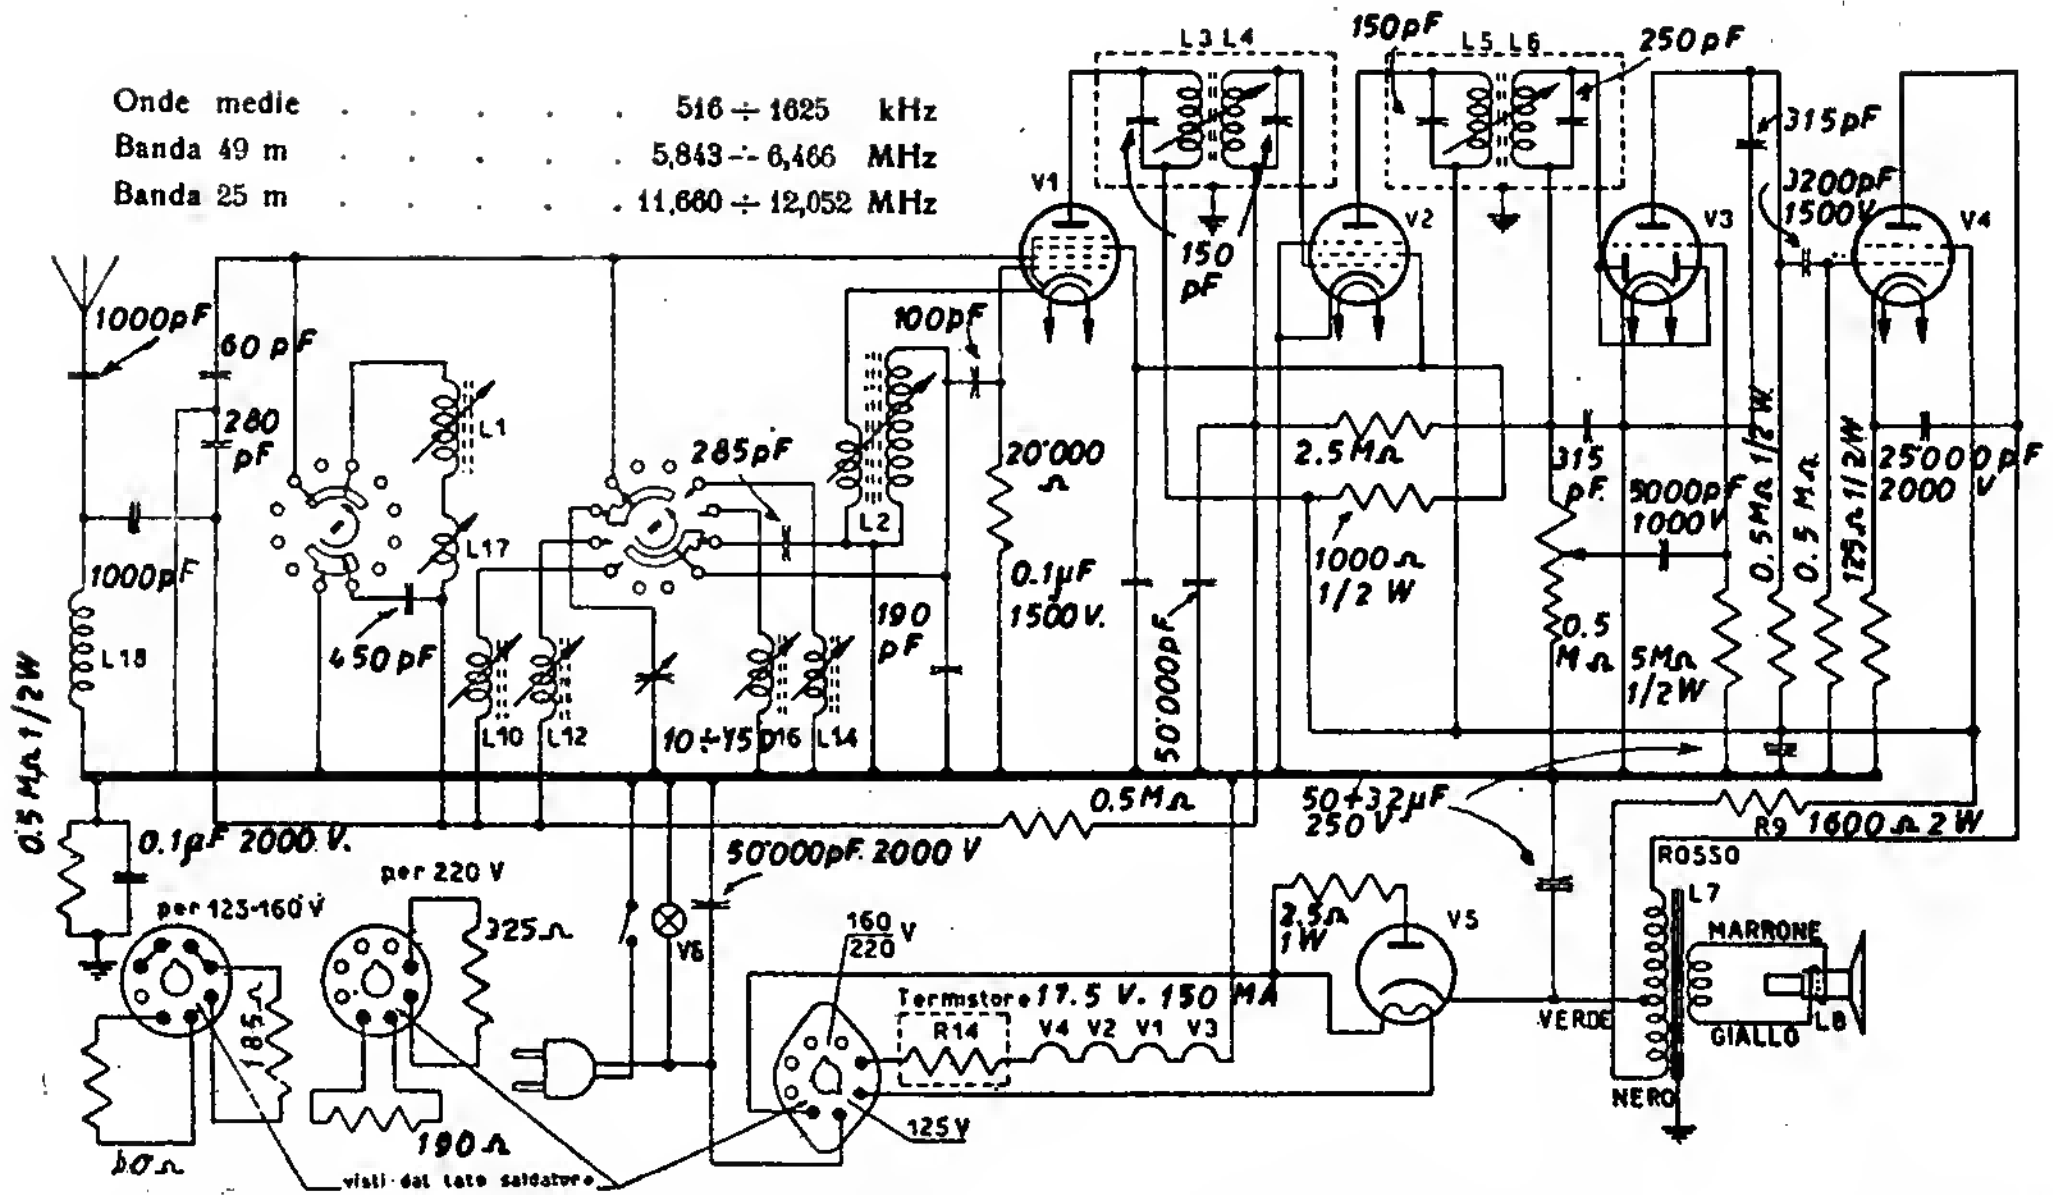

alimentazione a 160-220 Volt

VALVOLE	128E6	12SK7	125Q7	35L6	35Z4
ANODO	105	105	55	140	
SCHERMO	96	96		105	
CATODO				5,4	150

Corrente anodica totale = 68mA  
 Corrente anodica 35L6 = 43mA

Corrente anodica totale = 57mA  
 Corrente anodica 35L6 = 36mA

alimentazione a 125 Volt

VALVOLE	128E6	12SK7	125Q7	35L6	35Z4
ANODO	90	90	50	120	
SCHERMO	83	83		90	
CATODO				45	125